



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI90 SUNSET DIMM-TO-WARM (VIA PWM) FLEXBAND, 24V, 14W, IP20, 1800-3000K

Artikelnummer: 115259
EAN: 9009377098932

Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 1
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 14 W/m
Wirkleistung in Watt: 14 W/m
Farbtemperatur: 1800-3000K
Winkel: 120°
Lumen 1160 lm/m
Candela 369
CRI 96
Umgebungstemperatur: -20° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP20


Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,6mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 5,5mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

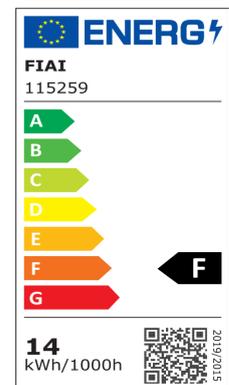



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED CRI90 SUNSET DIMM-TO-WARM (VIA PWM) FLEXBAND, 24V, 14W, IP20, 1800-3000K

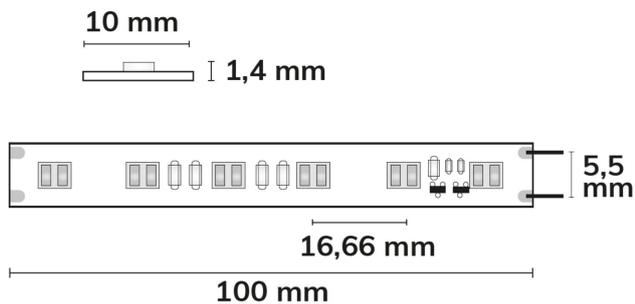

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75