



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA827-FLEXBAND, 24V, 4,8W, IP68, WARMWEIß

Artikelnummer: 111780
EAN: 9009377017001

Produktspezifikation:

Material: Kupfer/Silikon
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 5
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 4,8 W/m
Wirkleistung in Watt: 4,7 W/m
Farbtemperatur: 2700K
Winkel: 120°
Lumen 350 lm/m
Candela 111
CRI 85
Oberflächentemperatur: 30°
Umgebungstemperatur: -30° - 45°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP68
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch
(Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | Löt-pad-
Abstand (Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 5m
| max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m
| Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1%
| inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund
vor dem Ankleben reinigen und entfetten!
Nicht wieder ablösen!

Dimmspezifikation:


dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter
Gleichspannungsversorgung) via
vorgeschaltetem Controller oder
dimmbaren Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

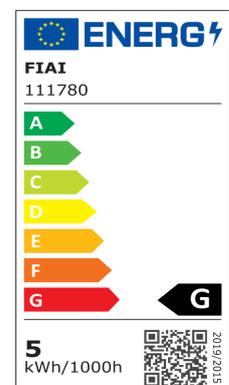



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED AQUA827-FLEXBAND, 24V, 4,8W, IP68, WARMWEIß

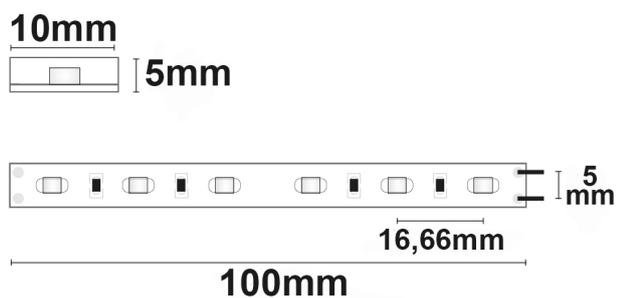

ISOLED

ISOLED

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.