PRODUKT DATENBLATT

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

# LED AQUA-RGB-FLEXBAND, 24V, 7,2W, IP68

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 111797 |
| **EAN:** | 9009377017308 |

## Produktspezifikation:

| | |
|---|---|
| **Material:** | Kupfer |
| **Länge in mm** | 5000 |
| **Breite in mm** | 12 |
| **Höhe in mm** | 5 |
| **Nennspannung/Strom:** | 24V DC |
| **Bemessungsleistung in Watt:** | 7 W/m |
| **Wirkleistung in Watt:** | 7,2 W/m |
| **Winkel:** | 120° |
| **Candela** | 208 |
| **Oberflächentemperatur:** | 30° |
| **Umgebungstemperatur:** | -30° - 45°C |
| **Betriebsstunden lt. Hersteller:** | 40000 |
| **Schutzart:** | IP68 |
| **Dimmbar:** | Ja |

**Besonderheiten:**

Trennstelle: 166,66mm mit je 5 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 33,33mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 7mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen!

**Dimmspezifikation:**

dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.**

## Erweiterte Produktspezifikationen:

# LED AQUA-RGB-FLEXBAND, 24V, 7,2W, IP68

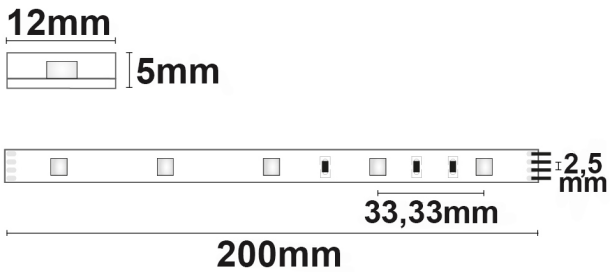

## Erweiterte Produktspezifikationen:

### Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.