



PRODUKT
DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER 36W, 60°, SCHWARZ MATT, 4000K, CRI82

Artikelnummer: 114137
EAN: 9009377072710

Produktspezifikation:

Material: Aluguss
Durchmesser in mm: 95
Länge in mm: 95
Breite in mm: 95
Höhe in mm: 127
Nennspannung/Strom: 220-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 36
Wirkleistung in Watt: 36
Scheinleistung in VA: 37
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 60°
Lumen: 3800 (105 lm/W)
Candela: 4514
CRI: 82
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:



inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt,



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

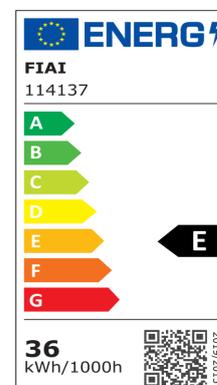



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

3-PH SCHIENEN-STRAHLER 36W, 60°, SCHWARZ MATT, 4000K, CRI82

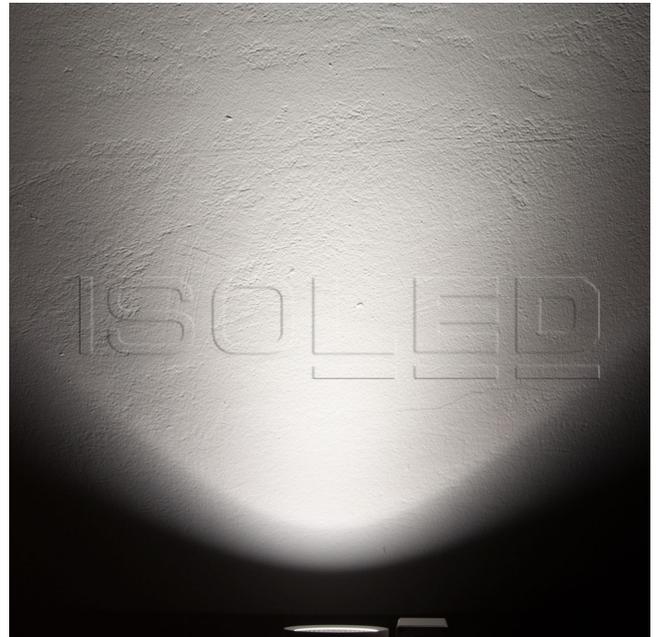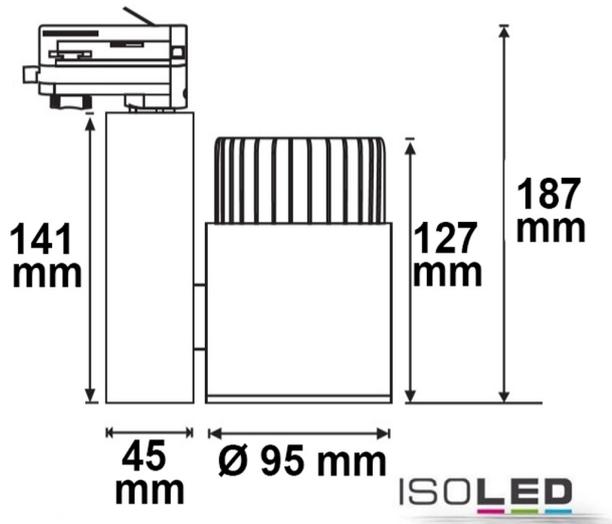

114137 60° 3800lm

2 m 1.129 lx Ø 2,3 m

4 m 282 lx Ø 4,6 m

8 m 71 lx Ø 9,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung



ISOLED®

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

- DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
- AT www.isoled.at +43 5372 219 999
- CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

