



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED DECKENLEUCHE PRO WEIß, 30W, 300X300MM, COLORSWITCH 2700 | 3000K | 4000K, DIMMBAR

Artikelnummer: 114679
EAN: 9009377085420

Produktspezifikation:

Material: Aluminium

Länge in mm: 300

Breite in mm: 300

Höhe in mm: 42

Nennspannung/Strom: 230V AC

Bemessungsleistung in Watt: 30

Wirkleistung in Watt: 27,8

Scheinleistung in VA: 29

Farbtemperatur: 2700-4000K

Winkel: 110°

Lumen: 3300 (122 lm/W)

Candela: 1232

CRI: 80

Umgebungstemperatur: -20° - 40°

Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000

Schutzart: IP20

Dimmbar: Ja

Inkl Trafo: Ja

Besonderheiten:

Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte.
Vor dem Ändern der Farbtemperatur
Stromzufuhr zum Trafo trennen!
Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter
SELV Trafo Schutzklasse II 2700K: 3000lm
3000K: 3300lm 4000K: 3350lm

Dimmspezifikation:

Dimmbar im Bereich von 20-100% mit
Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt
Dimmer





ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

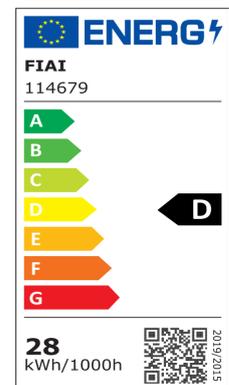



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED DECKENLEUCHE PRO WEIß, 30W, 300X300MM, COLORSWITCH 2700 | 3000K | 4000K, DIMMBAR

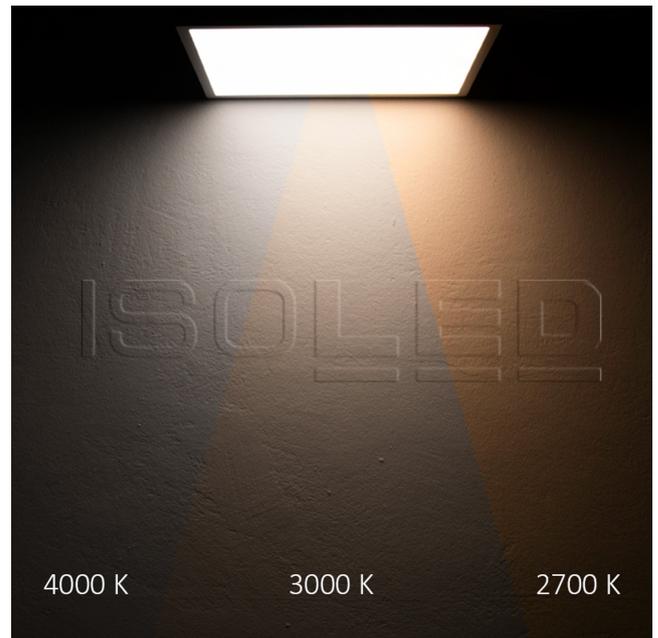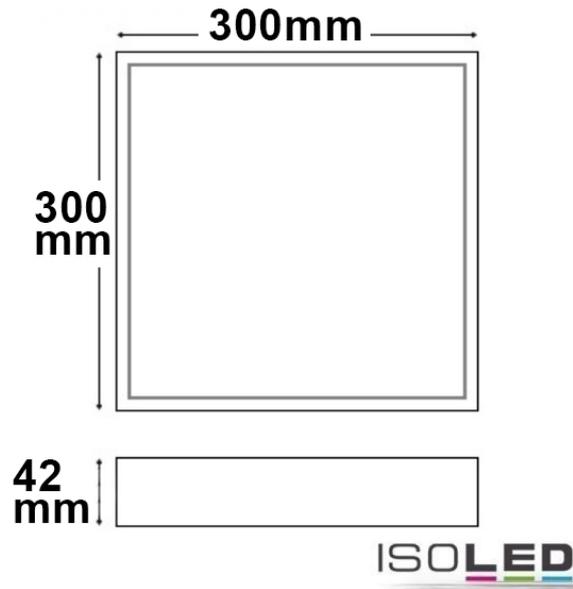

114679 110° 3300lm

2 m 308 lx Ø 5,7 m

4 m 77 lx Ø 11,4 m

8 m 19 lx Ø 22,9 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



LDT

Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.