




LED Aufbauleuchte LUNA 8W, weiß, indirektes Licht, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114156
EAN: 9009377073106

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Lumen: 300 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 8,2 W
Wirkleistung: 8 W
Scheinleistung: 13,9 VA
Nennspannung: 200 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 330 g
Höhe: 65 mm
Durchmesser: 106,5 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

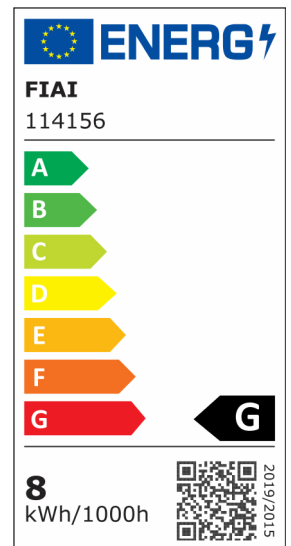

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

