




## LED Aufbauleuchte LUNA 18W, weiß, indirektes Licht, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114158  
EAN: 9009377073144

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Lumen:** 950 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 18,9 W  
**Wirkleistung:** 18 W  
**Scheinleistung:** 19,41 VA  
**Nennspannung:** 200 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 850 g  
**Höhe:** 80 mm  
**Durchmesser:** 173 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

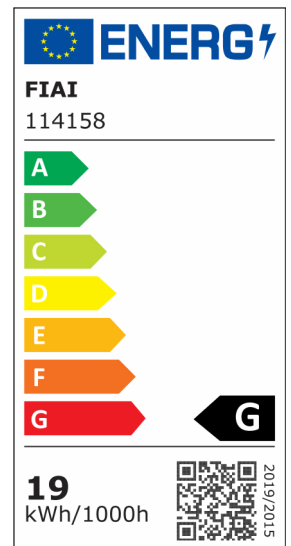

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

