




## LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68 MiniAMP 24V, 3W, 4000K, inkl. Einputzdose (exkl. Cover)

Artikelnummer: 114683  
EAN: 9009377085512

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	120 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	38°
<b>Bemessungsleistung:</b>	3
<b>Wirkleistung:</b>	2,5 W
<b>Nennspannung:</b>	24 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-10°C - 35°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	96 g
<b>Höhe:</b>	54 mm
<b>Einbautiefe:</b>	53 mm
<b>Durchmesser:</b>	79 mm
<b>Lochdurchschnitt:</b>	59 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	170 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	20000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	19000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	17000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	23000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

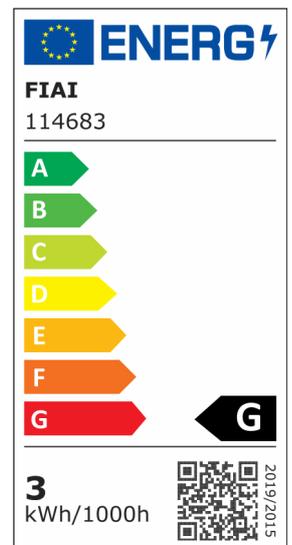

**Dimmspezifikation:** Dimmbar per Spannungssenke (nicht PWM!) z.B. via primärseitig platziertem Art.Nr. 113927 LED Trafo 24V/DC, 0-30W, dimmbar oder Art.Nr. 113929 LED Trafo 24V/DC, 0-50W und vorgeschaltetem Phasenabschnitt-Dimmaktor

**Besonderheiten:** Zu dieser Leuchte wird noch ein passendes Cover (Art. 114556 bis 114568) benötigt

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

