



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

AR111 30W, 35°-50° variabel, warmweiß, inkl. externem VG

Artikelnummer: 112574
EAN: 9009377036187

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2600 lm
Abstrahlwinkel:	35° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung:	30
Wirkleistung:	28 W
Scheinleistung:	32,4 VA
Nennspannung:	230 VAC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	725 g
Höhe:	77 mm
Einbautiefe:	70 mm
Durchmesser:	107 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	5

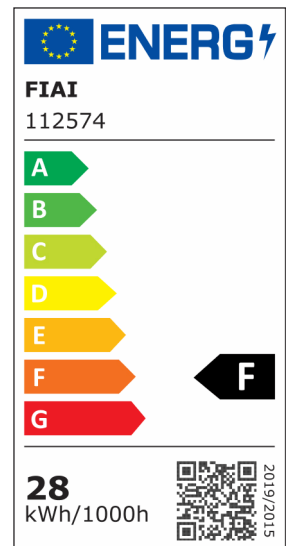

Besonderheiten: passende Einbaurahmen optional erhältlich, externer steckbarer Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

