




## AR111 Bread Light 30W, 35°-50° variabel, inkl. externem VG

Artikelnummer: 112735  
EAN: 9009377039188

### Produktspezifikation:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N                 |
| <b>Lumen:</b>                     | 2516 lm           |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 35° - 50° Min-Max |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 30                |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 28 W              |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 30,8 VA           |
| <b>Nennspannung:</b>              | 230 VAC           |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 2760K             |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 90 CRI ra (1-8)   |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP40              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C      |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | silber            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium         |
| <b>Gewicht:</b>                   | 694 g             |
| <b>Höhe:</b>                      | 73 mm             |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 70 mm             |
| <b>Durchmesser:</b>               | 107 mm            |
| <b>Trafo Konstantstrom:</b>       | 700 mA            |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 30000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 45000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 29000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 39000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 26000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 35000 h           |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5                 |

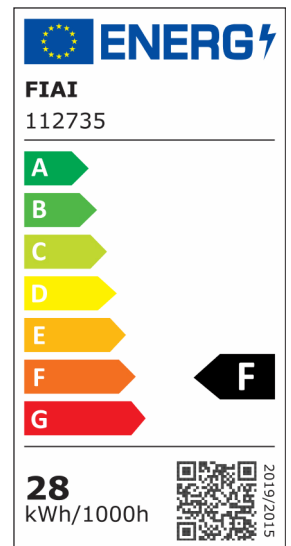

**Besonderheiten:** spezieller Farbtemperatur für Bäckereien und Brotvitrinen mit dominanter Wellenlänge von 586nm CIE x=0,4850 y=0,4117  
passende Einbaurahmen optional erhältlich, externer steckbarer Trafo

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

