




## LED Einbauleuchte Raster Line weiß/schwarz , dimmbar, 20W, warmweiß

Artikelnummer: 113848  
EAN: 9009377065088

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Lumen:</b>	1300 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30°
<b>Bemessungsleistung:</b>	21 W
<b>Wirkleistung:</b>	20 W
<b>Scheinleistung:</b>	23 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	562 g
<b>Länge:</b>	280 mm
<b>Breite:</b>	45 mm
<b>Höhe:</b>	49 mm
<b>Einbautiefe:</b>	46 mm
<b>Lochanschnitt:</b>	273 mm x 37 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

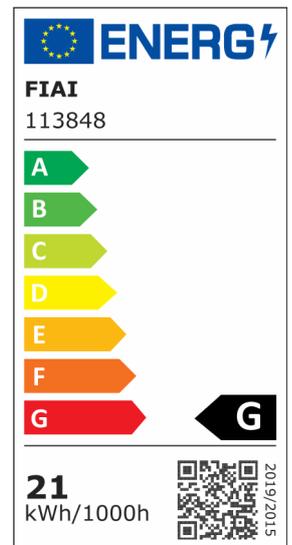

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

