



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 12W, nickel gebürstet, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114024
EAN: 9009377069031

Produktspezifikation:


Dimmbar:	N
Lumen:	1020 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	12
Wirkleistung:	12 W
Nennspannung:	175 - 265 V AC
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	336 g
Höhe:	15 mm
Einbautiefe:	15 mm
Durchmesser:	165 mm
Lochausschnitt:	55 mm - 125 mm
Trafo Konstantstrom:	200 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	25000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	38000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	24000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	21000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	29000 h
Garantie in Jahren:	2

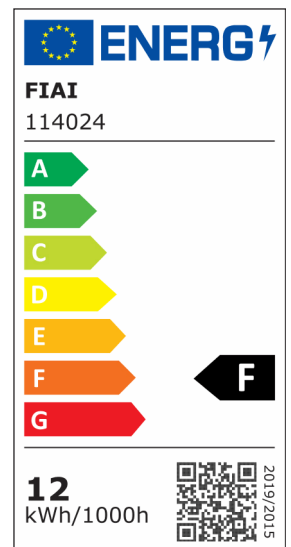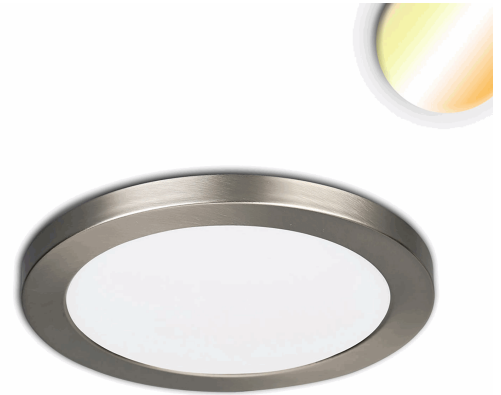


Besonderheiten: integrierter Driver, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 55mm bis max. 125mm, bei Aufbauinstallation Montagebügel an den beiden äußersten hierfür vorgesehenen Bohrlochern an der Decke montieren. Weiterverkabelung nicht möglich, von Leuchte zu Leuchte.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:


 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

 Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

