




## LED Aufbau/Einbauleuchte Slim Flex, 18W, weiß, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114026  
EAN: 9009377069079

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	1530 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	18
<b>Wirkleistung:</b>	18 W
<b>Nennspannung:</b>	175 - 265 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K - 4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	394 g
<b>Höhe:</b>	15 mm
<b>Einbautiefe:</b>	15 mm
<b>Durchmesser:</b>	220 mm
<b>Lochanschnitt:</b>	55 mm - 175 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	200 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	25000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	38000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	24000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	33000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	21000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	29000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

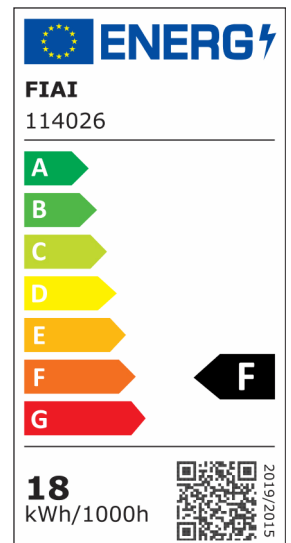


**Besonderheiten:** integrierter Driver, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochanschnitt von mind. 55mm bis max. 175mm, bei Aufbauinstallation Montagebügel an den beiden äußersten hierfür vorgesehenen Bohrlöchern an der Decke montieren. Weiterverkabelung nicht möglich, von Leuchte zu Leuchte.


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



 Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

