





## LED Einbaustrahler COB, weiß, 15W, 45°, rund, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112471  
EAN: 9009377033445

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Lumen:** 1200 lm  
**Abstrahlwinkel:** 45°  
**Bemessungsleistung:** 15,1 W  
**Wirkleistung:** 15 W  
**Scheinleistung:** 16,4 VA  
**Nennspannung:** 180 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 2800K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 366 g  
**Höhe:** 44 mm  
**Einbautiefe:** 42 mm  
**Durchmesser:** 114 mm  
**Lochdurchschnitt:** 98 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 35000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 34000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 46000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 41000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

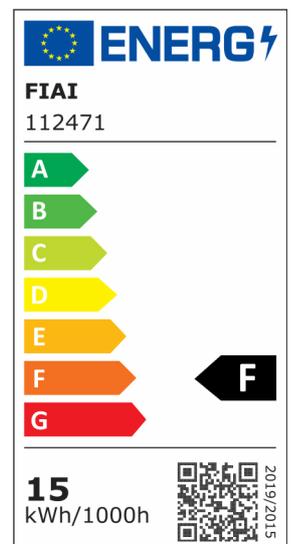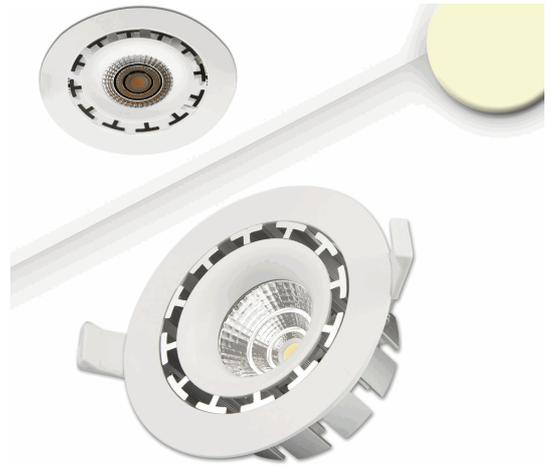

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Prismatische Linsen-Abdeckung, ULTRAFLACHE Ausführung  
Maße Trafo: 140x46x29mm (350mA/25-42V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

