



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Einbaustrahler SUNSET, weiß, 15W, 45°, 2200-3100K, Dimm-to-warm

Artikelnummer: 112671
EAN: 9009377038075

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Lumen:	1100 lm
Abstrahlwinkel:	45°
Bemessungsleistung:	15
Wirkleistung:	15 W
Scheinleistung:	17,3 VA
Nennspannung:	180 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2200K - 3100K
Farbwiedergabeindex:	95 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	360 g
Höhe:	43 mm
Einbautiefe:	41 mm
Durchmesser:	95 mm
Lochdurchschnitt:	85 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	35000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	53000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	41000 h
Garantie in Jahren:	2

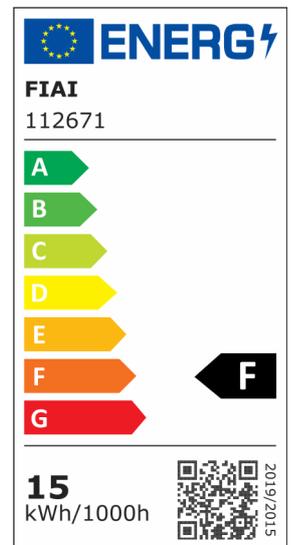

Dimmspezifikation:

Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | SUNSET Dimming 20%=2200K 40% =2500K 100%=3100K, Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand

Besonderheiten:

Trafoße: L:124xB:45xH:28mm mit Schnellinstallationsklemmen

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

 Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

