




## LED Einbaustrahler, weiß, 8W, 36°, rund, warmweiß, IP65, dimmbar

Artikelnummer: 114143  
EAN: 9009377072840

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Lumen:** 650 lm  
**Abstrahlwinkel:** 36°  
**Bemessungsleistung:** 8  
**Wirkleistung:** 7,8 W  
**Scheinleistung:** 8,2 VA  
**Nennspannung:** 200 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 94 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP65  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 300 g  
**Höhe:** 30 mm  
**Einbautiefe:** 30 mm  
**Durchmesser:** 80 mm  
**Lochdurchschnitt:** 68 mm - 72 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 40000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 60000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 34000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 47000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

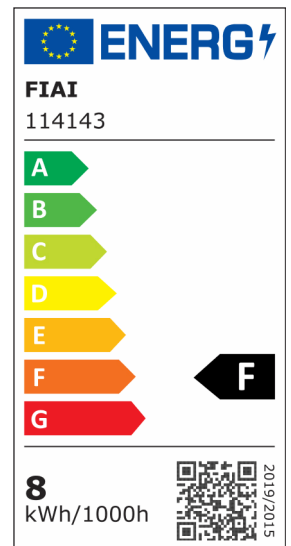



**Dimmspezifikation:** dimmbar mit Phasenabschnitt im Bereich von 15-100% der Lichtleistung

**Besonderheiten:** Bis zu 30° schwenkbar, Abmessungen Trafobox: 117x40x25mm inkl. zur Weiterverdrahtung geeignete Schnellsteck-Anschlussklemme und Zugentlastung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

 Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

