




LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, warmweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115466
EAN: 9009377142420


Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 1450 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 15,8 W |
| Wirkleistung: | 15 W |
| Scheinleistung: | 16,3 VA |
| Nennspannung: | 90 - 265 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | 92 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP42 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 408,0 g |
| Länge: | 201,0 mm |
| Breite: | 201,0 mm |
| Höhe: | 25,0 mm |
| Einbautiefe: | 23 mm |
| Lochausschnitt: | 185 mm x 185 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 29000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 39000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 26000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 35000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

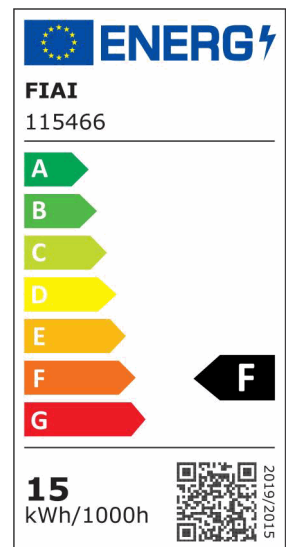

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

