



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, blendungsreduziert, schwarz, warmweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115462
EAN: 9009377142383

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	800 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	9,8 W
Wirkleistung:	9 W
Scheinleistung:	10,5 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	288,0 g
Länge:	148,0 mm
Breite:	148,0 mm
Höhe:	23,0 mm
Einbautiefe:	20 mm
Lochanschnitt:	135 mm x 135 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	5

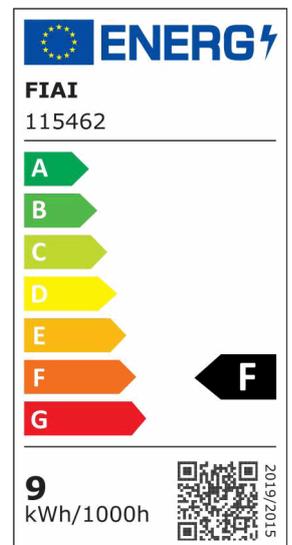

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

