



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Professional Line 308x1245mm, UGR<19 4H/8H, 36W, RAL 9016, neutralweiß, Push/DALI dimmbar

Artikelnummer: 116032
EAN: 9009377154065

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI oder Push
Lumen: 4550 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 36 W
Wirkleistung: 37,5 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 81 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Länge: 1245,0 mm
Breite: 308,0 mm
Höhe: 10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 75000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 48000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 66000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 43000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 58000 h
Garantie in Jahren: 5

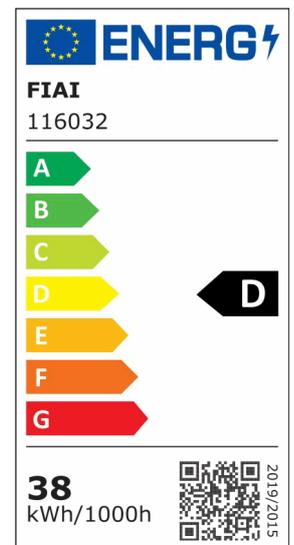

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

