


23252 KMC-25-40

Installationsschütz

5905339232526

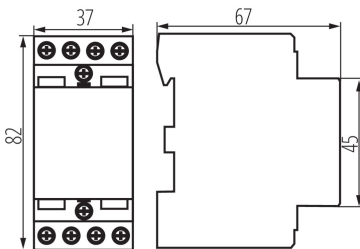

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-7A, AC-7B

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Anwendungsbereich: innerhalb

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Anschlussart: Anschlusswürfel

Anzahl der Schließer-/Öffnerkontakte: 4/0

Anzahl der Module: 2

Nennleistung AC-7A/400: 15kW

Nennleistung AC-7B/400: 4kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230V AC 50/50Hz

Nennstrom I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Nennstrom I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 6

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 206

Grammatur [g]: 223.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.3998

Kartonbreite [cm]: 24.5

Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.02254