


23426 BILO 4,5W E14-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339234261



Kanlux BILO bedeutet Langlebigkeit, die dank innovativer LED-SMD-Technik und Keramikgehäuse erzielt wurde. Alle Kanlux BILO-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute aus. Diese kugelförmigen Leuchtmittel mit dem E14-Sockel eignen sich perfekt für Wandlampen und Kronleuchter in allen Bereichen, in denen Ästhetik und viel Licht von Bedeutung sind.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 45
Höhe (mm): 82
Tiefe [mm]: 45
Durchmesser [mm]: 45
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 37
Nennleistung [W]: 4,5
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 470
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: weiß
Sockel: E14
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000
Form des Leuchtmittel: kulka

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 5
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 470
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

23426 BILO 4,5W E14-NW

LED-LEUCHTMITTEL

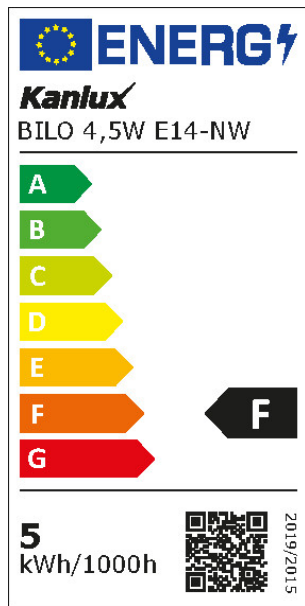

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand
Pon [W]: 4.5

Höhe des Leuchtmittels (mm): 82

Breite des Leuchtmittels (mm): 45

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 45

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 40

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 8

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$): 0,7

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes
Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer
bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 18

Grammatur [g]: 34.9

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5


Kartongewicht [kg]: 3.49

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 50

Kartonvolumen [m³]: 0.025

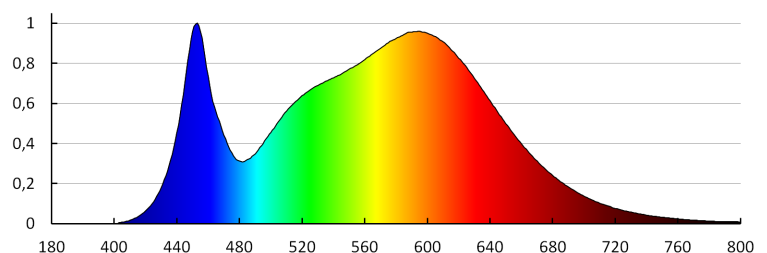

23426 BILO 4,5W E14-NW

LED-LEUCHTMITTEL

