


23618 KDB-F12T

Verteilerkasten ABS

5905339236180

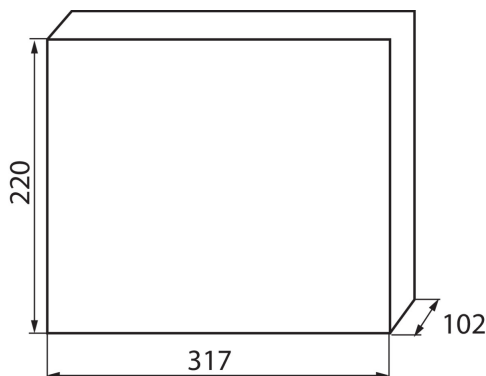

Die Verteilerkasten der Serie KDB, die die Anforderung der Glutbeständigkeit bei einer Temperatur von 650°C erfüllen, dürfen nur auf nicht brennbaren Oberflächen (z. B. feste, feste Wände, aus nicht brennbaren Materialien) eingesetzt werden. Sie dürfen nicht auf brennbaren Oberflächen (z. B. Gipskartonplatten, Holz usw.), auf sogenannten „leeren Wänden“ oder in technischen Bereichen eingesetzt werden.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / blau
Türfarbe: blau
Einbauort: Wandeinbau
Länge [mm]: 317
Breite [mm]: 102
Höhe [mm]: 220

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Bemessungsstrom [A]: 63
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Material: Kunststoff
Anzahl der Module: 12P
Temperaturbeständigkeit [°C]: 650
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 07
IP-Klasse (Schutzart): 30
Anzahl der Reihen : 1

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 10
Netto-Einzelgewicht [g]: 816
Grammatur [g]: 1146
Länge der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 10.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 32
Kartongewicht [kg]: 11.46
Kartonbreite [cm]: 46
Kartonhöhe [cm]: 34.5
Kartonglänge [cm]: 54

23618 KDB-F12T

Verteilerkasten ABS

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.085698