


24101 KCP-09-24

Leistungsschutz KCP

5905339241016

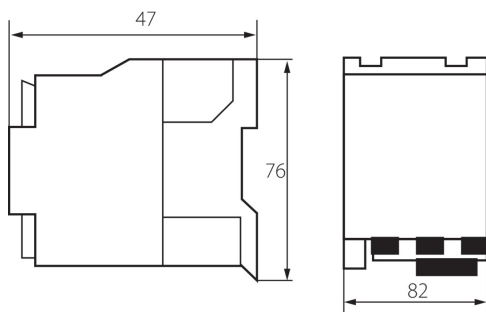

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

TECHNISCHE DATEN:

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Anschlussart: Anschlusswürfel

Schaltdauer elektrisch AC-3 [Anzahl/h]: 1200

Schaltdauer elektrisch AC-4 [Anzahl/h]: 300

Schaltdauer mechanisch [Anzahl/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2.5

Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V: 2,2kW

Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V: 4kW

Nennbetriebsleistung AC-3 415V: 4kW

Nennbetriebsleistung AC-3 440V: 4kW

Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V: 5,5kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 24 AC

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Wärmestrom vertraglich I_{th} [A]: 25

Anzugskraft [Nm]: 1,7Nm

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hauptkontakte: 3

Hilfskontakte: 1

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 9

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3: 9A

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4: 3,5A

Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1: 20A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-3: 6,6A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-4: 1,5A

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$): 10Nm

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 336

Grammatur [g]: 358

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8

24101 KCP-09-24

Leistungsschutz KCP

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 17.9

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 21

Kartonlänge [cm]: 40

Kartonvolumen [m³]: 0.02184

ZUBEHÖR:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

