


25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Downlight

5905339255105









Runde Leuchten Kanlux TIBERI LED strahlen mit SMD-LEDs intensives Licht aus und bewähren sich in höheren Büro- oder Industrieräumen. Erhöhter IP44-Schutz schützt sie vor Staub und Feuchtigkeit.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau **Anwendungsbereich**: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt

werden.: ja Höhe (mm): 59

Durchmesser [mm]: 195 Montagebohrung [mm]: Ø175 Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Leistungsfaktor: 0.9 Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: : PS Dioden Typ: LED SMD Lichtstrom [lm]: 2400 Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 20000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000

Abstrahlwinkel [°]: 100 Lichtausbeute (Im/W): 100

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25 **Gehäusematerial**: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Anschlusswürfel Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Erstellt am: 05.11.2021, 20:36

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Downlight





LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 18

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 18 Netto-Einzelgewicht [g]: 710 Grammatur [g]: 873.89


Länge der Einzelverpackung [cm]: 21.5 Breite der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 21 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7.5

Kartongewicht [kg]: 15.73002

Kartonbreite [cm]: 45 Kartonhöhe [cm]: 24.5 Kartonlänge [cm]: 66

Kartonvolumen [m³]: 0.072765

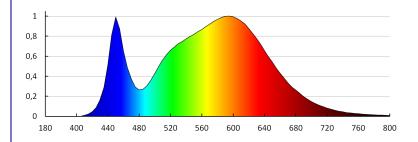

KANLUX S.A. (kat 25510) TIBERI LED SMD 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25510) TIBERI LED SMD 24W Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 24W

