


25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Downlight

5905339255112

IP
44/20



Runde Leuchten Kanlux TIBERI LED strahlen mit SMD-LEDs intensives Licht aus und bewähren sich in höheren Büro- oder Industrieräumen. Erhöhter IP44-Schutz schützt sie vor Staub und Feuchtigkeit.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckeneinbau
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Höhe (mm): 61
Durchmesser [mm]: 230
Montagebohrung [mm]: Ø210
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:


Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Leistungsfaktor: 0.9
Maximale Leistung [W]: 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: : PS
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 3900
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Abstrahlwinkel [°]: 100
Lichtausbeute (lm/W): 108
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Anschlusswürfel
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Downlight



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 12
Netto-Einzelgewicht [g]: 980
Grammatur [g]: 1200
Länge der Einzelverpackung [cm]: 24.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 24.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 14.4
Kartonbreite [cm]: 51
Kartonhöhe [cm]: 25
Kartonlänge [cm]: 50
Kartonvolumen [m³]: 0.06375

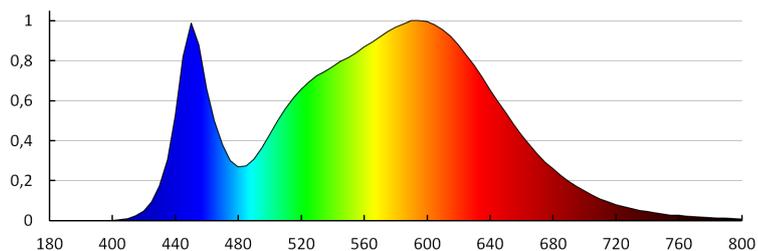

KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 36W

