


Einbau-Downlight

5905339028167

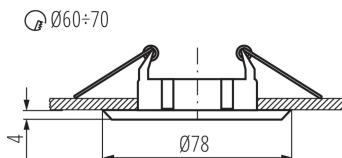

Kanlux BASK sind einfache Spotleuchten mit einem zarten Dekormotiv. Ihr Vorteil ist die Farbgebung (zum Beispiel Satin-Nickel kombiniert mit Gold). Zu Kanlux BASK-Spotleuchten passen Glühlampen mit Gx5,3-Sockel (12V).

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Nickel matt / Nickel

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Für die Installation auf einer normal entflammaren Oberfläche geeignet.:** >35W

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Höhe (mm):** 23

**Durchmesser [mm]:** 78

**Montagebohrung [mm]:** Ø60-70

**Leitungslänge [m]:** 0.12

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximale Leistung [W]:** max 50

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Leuchtmittel:** MR16

**Sockel:** Gx5,3

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75

**Winklereinstellung der Leuchte:** nicht verfügbar

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 50


**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 66

**Grammatur [g]:** 94

### Einbau-Downlight

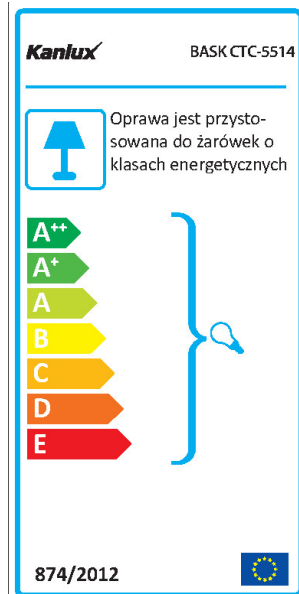

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Kartongewicht [kg]:** 4.7  
**Kartonbreite [cm]:** 21  
**Kartонhöhe [cm]:** 19.5  
**Kartonlänge [cm]:** 45.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.018632

