
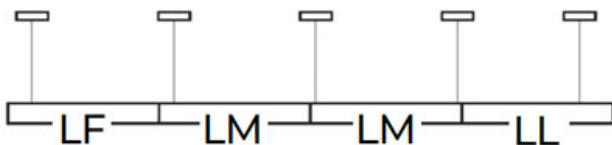


LED-Langfeldleuchte

5905339297518

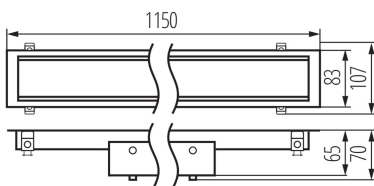

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1150

Breite [mm]: 83

Höhe (mm): 65

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anschlussschema Startleuchte (Einspeisung): 32421

Anschlussschema Mittelleuchte(n): 32445

Anschlussschema Endleuchte: 32469

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 33

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: : Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2800

Farbtemperatur: warmweiß

Farbtemperatur [K]: 3000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L80B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Lichtausbeute (lm/W): 85

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikroprismatisch

Gehäusematerial: Stahl

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
0,5÷2,5

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

LED-Langfeldleuchte

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1600
Grammatur [g]: 1940
Länge der Einzelverpackung [cm]: 136
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 1.94
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 136
Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist