

LED Außenstrahler

5905339334763



up to  
**150**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Die Kanlux AGOR HI-Strahler haben zwei hohe Leistungsstufen: 240W und 300W. Diese Scheinwerfer sind in zwei Versionen erhältlich: FL AGOR HI (symmetrisch), FL AGOR/A HI (asymmetrisch), beide mit einer Garantie von 5 Jahren. Kanlux AGOR LED HI ist ein professionelles Produkt mit Überspannungsschutz (6kV), hoher Dichtigkeit (IP 65) und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen (IK08). Ein weiterer Vorteil ist die sehr hohe Effizienz: bis zu 150lm/W. Die Leuchten sind für die Beleuchtung größerer Industrie-, Gewerbe- und Sport-/Freizeitflächen konzipiert. Als optionales Sicherheitszubehör ist ein Schutzgitter erhältlich.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage

**Anwendungsbereich:** außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Breite [mm]:** 385

**Höhe (mm):** 470

**Tiefe [mm]:** 51

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Leistungsfaktor:** 0.98

**Maximale Leistung [W]:** 240

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 36000

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 28800

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in breitem Kegel (120°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 70

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 50000$


**Abstrahlwinkel [°]:** 90

**Lichtausbeute (lm/W):** 150

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷45

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

### LED Außenstrahler




**Material der Schutzscheibe:** Hartglas  
**Anschlussart:** freie Leitungsenden  
**Kabel Typ:** H05RN-F  
**Leitungslänge [m]:** 0.28  
**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤0,5  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180  
**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 3  
**Stückzahl in Großverpackung:** 3  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 5712  
**Grammatur [g]:** 6266.67  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 39  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 48  
**Kartongewicht [kg]:** 18.80001  
**Kartonbreite [cm]:** 19  
**Kartonhöhe [cm]:** 50  
**Kartonlänge [cm]:** 41  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.03895


#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

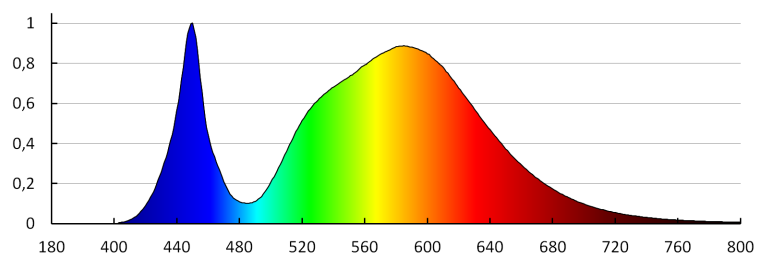


#### KANLUX S.A. (kat 33476) FL AGOR HI 240W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33476) FL AGOR HI 240W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR HI 240W NW

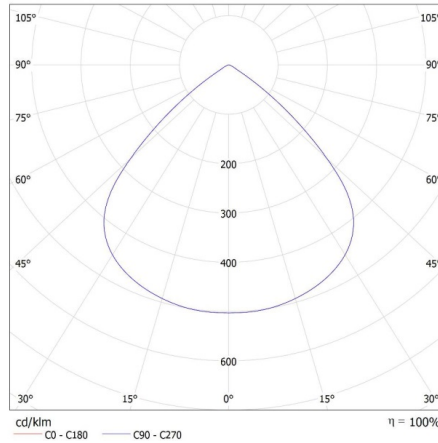

#### ZUBEHÖR:

**33482** FL AGOR HI GRID 240W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, silver (33482)



**33483** FL AGOR HI GRID 300W Protective grid for floodlight FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, silver (33483)

