


1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function



Eine dekorative Version des Leuchtmittels in einer ungewöhnlichen Form. Kanlux XLED ST hilft in dieser einzigartigen und ansprechenden Version eine sehr gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Alles dank der außergewöhnlich warmen Lichtfarbe und dem Braunglas, in dem das spiralförmige LED-Filament eingeschlossen ist. Dieses Leuchtmittel sieht in Tisch-, Steh- oder Hängelampen mit offenem Lampenschirm wunderschön aus. Es wird eine echte Zierde für Ihr Zuhause, Ihr Café, Ihr Restaurant und jeden anderen Ort sein, an dem Sie es verwenden. Es ist eine einzigartige Kombination aus Dekoration, Vintage-Stil und moderner, energieeffizienter LED-Technologie.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Bernstein

Die Leuchte ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert: nicht zutreffend

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 140

Durchmesser [mm]: 64

Quecksilbergehalt: nein

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Lampenleistungsfaktor: 0.5

Nennleistung [W]: 4

Abdeckungsmaterial: Glas

Leuchtmittel: ST64

Dioden Typ: LED FILAMENT

Gesamtnennlichtstrom [lm]: 250

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 250

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: super warm

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 1800

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Socket: E27

Lebensdauer der Lampe[h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 320

Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 38

Jährlicher Energieverbrauch [kWh]/1000h: 4

Lichtausbeute (lm/W): 63

Zündzeit [s]: $\leq 0,5$

Aufwärmzeit der Lampe bis 60% des vollen Lichtstroms

[s]: unbedeutend

Aufwärmzeit der Lampe bis 95% [s]: < 2

Anzeige vorzeitiger Lampenausfall: $< 5\%$ po 1000h

Faktor der Lampenbetriebsdauer nach 6000h [%]: ≥ 90

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms am Ende der Nennbetriebsdauer [%]: ≥ 70

Faktor der Aufrechterhaltung des Lichtstroms nach 6000h [%]: ≥ 80

Äquivalent Lampenleistung [W]: 25

Form des Leuchtmittel: Standard

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 80

Netto-Einzelgewicht [g]: 44

Grammatur [g]: 83.75

Länge der Einzelverpackung [cm]: 7

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15.5


Kartongewicht [kg]: 6.7

Kartonbreite [cm]: 37.5

Kartonhöhe [cm]: 34

Kartonlänge [cm]: 59

Kartonvolumen [m³]: 0.075225

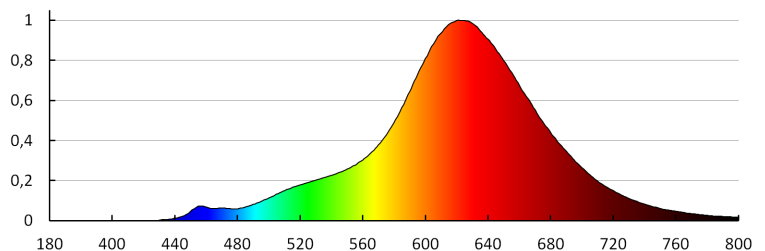

KANLUX S.A. (kat 33517) XLED ST64 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33517) XLED ST64 4W-SW
Lamps: 1 x XLED ST64 4W-SW

