



Downlight

5905339335500

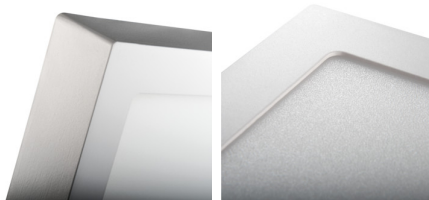

Kanlux KANTI V2 LED ist eine quadratische Aufputzleuchte, die sich durch eine harmonische Kombination moderner Technik mit einer ansprechenden und modernen Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hervorragenden Beleuchtungsparametern aus. Kanlux KANTI V2 LED eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Länge [mm]: 170

Breite [mm]: 170

Höhe (mm): 35

Leitungslänge [m]: 0.05

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 12

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 719

Farbtemperatur: warmweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 60

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

Downlight



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 404

Grammatur [g]: 500.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17.5

Kartongewicht [kg]: 15.0201

Kartonbreite [cm]: 48

Kartonhöhe [cm]: 21

Kartonlänge [cm]: 55

Kartonvolumen [m³]: 0.05544