

35000 STIVI LED 24W-NW-O

LED- Deckenleuchte

5905339350008















Kanlux Deckenleuchte STIVI LED bietet Licht, wo Standardleuchten scheitern können. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtstärke - 130lm/W, hohe Dichtigkeit - IP65 und Beständigkeit gegen Beschädigungen IK08 aus. Die Kanlux STIVI LED-Leuchte kann im Freien (Balkone, Terrassen, Innenhöfe, offene Lauben), in Fluren und Treppenhäusern sowie an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Waschräume, Umkleideräume und Durchgänge in Schwimmbädern) eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind: 5 Jahre Garantie und 50.000 Stunden Lebensdauer, sowie die Möglichkeit, eine Version mit Bewegungsmelder zu wählen. Wir empfehlen es als hochwertiges Investitionsprodukt oder für den professionellen Einsatz zu Hause.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage **Anwendungsbereich**: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Höhe (mm): 54

Durchmesser [mm]: 280 Quecksilbergehalt: nein Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 24

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC **Dioden Typ**: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [Im]: 3120 Lichtstrom der Leuchte **Φ**use [Im]: 4000

Lichtstrom der Leuchte Ouse [Im]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 110 Lichtausbeute (lm/W): 130

Erstellt am: 16.11.2022, 17:22

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





35000 STIVI LED 24W-NW-O

LED- Deckenleuchte





Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: PC

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

0,5-2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1 Lampenzündzeit [s]: ≤0,5 IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08 IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 8

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 8 Netto-Einzelgewicht [g]: 722

Grammatur [g]: 868.75


Länge der Einzelverpackung [cm]: 29 Breite der Einzelverpackung [cm]: 6 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 29

Kartongewicht [kg]: 6.95 Kartonbreite [cm]: 30.5 Kartonhöhe [cm]: 32 Kartonlänge [cm]: 54

Kartonvolumen [m³]: 0.052704

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

• 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

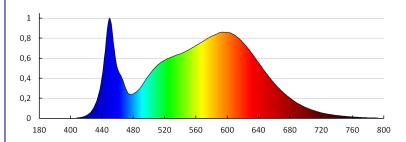

Erstellt am: 16.11.2022, 17:22

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





35000 STIVI LED 24W-NW-O

LED- Deckenleuchte



Erstellt am: 16.11.2022, 17:22

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

