




SUPROS 78

Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, schwarz, 60° Linse

Die Leuchten SUPROS 78 überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

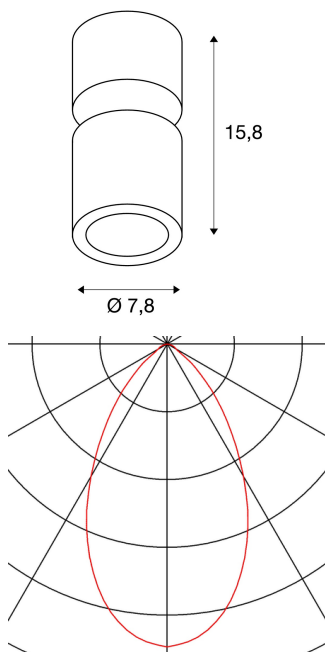

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.: | 116330 |
| Leuchtmittel inklusive | 1 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 250 mA/V |
| Vertikaler Schwenkbereich | 60 ° |
| Horizontaler Drehbereich | 350 ° |
| Höhe | 15.8 cm |
| Durchmesser | 7.8 cm |
| Nettogewicht | 0.613 kg |
| Bruttogewicht | 0.678 kg |
| Schutzklasse | I |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Wattage | 12.0 W |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| CRI | >80 |
| Binning | 6 |



| | |
|-----------------|---------|
| Lebensdauer | 25000 h |
| BIG WHITE Seite | 277 |

Zubehör

| | |
|--------|----------------------------|
| 116302 | LINSE , für SUPROS 78, 20° |
| 116304 | LINSE , für SUPROS 78, 40° |

Notizen
