


Einbau-Downlight

5905339371577

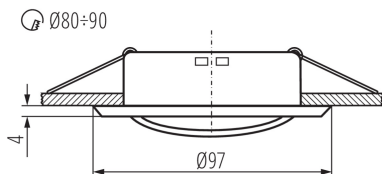

Kanlux ARGUS II sind Zierringe, die eine Nachahmung der beliebten Kanlux ARGUS sind. Dank der Vielfalt an Formen und Farben findet jeder Liebhaber von Klassikern etwas für sich. Wir können eine Fassung verwenden, die zu einem GU10- oder Gx5.3-Stiel passt, was die Verwendung von Lichtquellen ermöglicht, die auf die vorbereitete Installation zugeschnitten sind.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: Kupfer, matt

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 24

Durchmesser [mm]: 97

Montagebohrung [mm]: Ø80-90

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Socket: Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 15

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 80

Grammatur [g]: 108.4

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10

Einbau-Downlight

Kartongewicht [kg]: 5.42
Kartonbreite [cm]: 21
Kartonhöhe [cm]: 22
Kartonlänge [cm]: 51.5
Kartonvolumen [m³]: 0.023793