


Einbau-Downlight

5905339371607

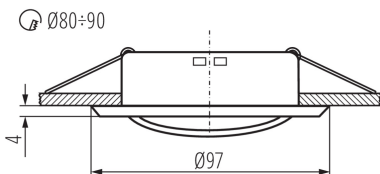

Kanlux ARGUS II sind Zierringe, die eine Nachahmung der beliebten Kanlux ARGUS sind. Dank der Vielfalt an Formen und Farben findet jeder Liebhaber von Klassikern etwas für sich. Wir können eine Fassung verwenden, die zu einem GU10- oder Gx5.3-Stiel passt, was die Verwendung von Lichtquellen ermöglicht, die auf die vorbereitete Installation zugeschnitten sind.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** Chrom matt  
**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen :** ja  
**Einbauort:** Deckeneinbau  
**Anwendungsbereich:** innerhalb  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja  
**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja  
**Höhe (mm):** 24  
**Durchmesser [mm]:** 97  
**Montagebohrung [mm]:** Ø80-90

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC  
**Maximale Leistung [W]:** max 10  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag :** II/III  
**Leuchtmittel:** MR16/PAR16  
**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein  
**Socket:** Gx5,3/GU10  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25  
**Gehäusematerial:** Stahl  
**Winkleinstellung der Leuchte:** in einer Achse  
**Winkleinstellung der Leuchte [°]:** 15  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 50  
**Stückzahl in Zwischenverpackung :** 1  
**Stückzahl in Großverpackung :** 50  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 80  
**Grammatur [g]:** 108.4  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 10

Einbau-Downlight

**Kartongewicht [kg]:** 5.42  
**Kartonbreite [cm]:** 21  
**Kartонhöhe [cm]:** 22  
**Kartonlänge [cm]:** 51.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.023793