

5905339372710



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**

ja

**Netzteil im Lieferumfang:** nein

**Driver [index]:** 37272 (600mA, 24W)

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 295

**Höhe (mm):** 30

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Versorgungsstrom [mA]:** 600

**Maximale Leistung [W]:** max 21,6

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 3000

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 3 x 1340

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq$ 50000

**Abstrahlwinkel [°]:** 90

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** mikroprismatisch

**Gehäusematerial:** Stahl

**Panel-/Rahmenmaterial:** Stahl

**Anschlussart:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Art der Stromversorgung:** Gleichstrom-


**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**UGR:** 19

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

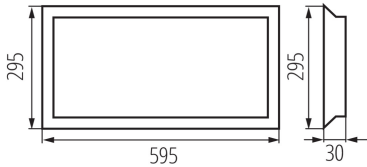


		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

**Verpackungsart:** 5  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 5  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 742  
**Grammatur [g]:** 1100  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 60.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 3  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 30.5  
**Kartongewicht [kg]:** 5.5  
**Kartonbreite [cm]:** 21  
**Kartonhöhe [cm]:** 33  
**Kartonlänge [cm]:** 61.5  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.04262

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
- Kanlux BRAVO LED-Panels werden ohne Netzteil geliefert.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein entsprechendes LED-Netzteil benötigt, das im Angebot von Kanlux erhältlich ist.

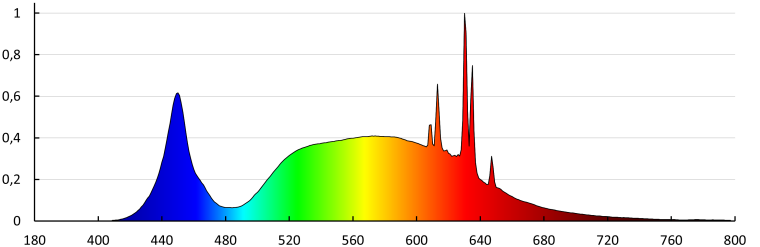

## 37271 BLINGO U E125LM 30NW

### ZUBEHÖR

37272



BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED  
dedykowany  
pod panel  
BLINGO U  
E125LM  
30NW(37271)

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED  
dedykowany  
do paneli  
BLINGO CV-  
37266 BLINGO  
U E125LM  
120NW, 37265  
BLINGO U  
E125LM  
60NW, 37271  
BLINGO U  
E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED  
dedykowany  
do paneli  
BLINGO CV-  
37266 BLINGO  
U E125LM  
120NW, 37265  
BLINGO U  
E125LM  
60NW, 37271  
BLINGO U  
E125LM 30NW