


## LED Aufbauprofil AB-22F-A, 2m, alu




### Produktmerkmale

- geeignet als Aufbau- und als Einbauprofil
- für die Innenanwendung
- nur für LED-Streifen mit einer max. Breite von 22mm
- Lieferung ohne Abdeckung und ohne Zubehör
- optionales Zubehör siehe Seite 2

### Abmessungen & Gewicht

<b>Länge</b>	2.000mm
<b>Breite (Außen)</b>	26,79mm
<b>Höhe (Außen)</b>	11,69mm
<b>Breite (Innen)</b>	22,5mm
<b>Höhe (Innen)</b>	7,0mm
<b>Gewicht</b>	416g
<b>Gewicht pro Meter</b>	208g/m

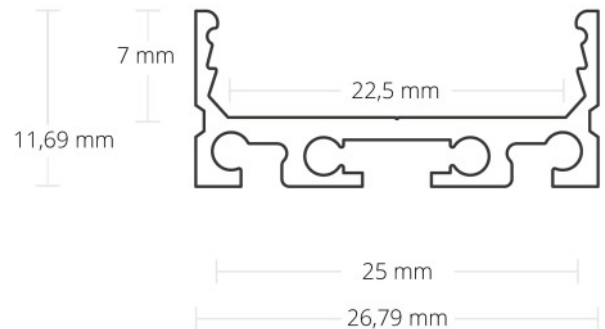

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Aufbau, Einbau
<b>Material</b>	6063-T5 Aluminium Legierung
<b>Farbe</b>	alu
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>zu entsorgen nach WEEE</b>	nein
<b>Verpackungseinheit</b>	1 Stück
<b>EAN Code</b>	4029779052399
<b>Zolltarifnummer</b>	76042990900
<b>Ursprungsland</b>	Türkei

### WICHTIG

Aluminium kann sich bei Temperaturänderung von 20°C um bis zu 1mm pro Meter ausdehnen bzw. zusammenziehen. Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist eine normale physikalische Eigenschaft.

Bei der Montage mittels Montageklammern empfehlen wir 3 Montageklammern pro laufenden Meter zu verwenden.

Die Innenseite der Profile (Klebefläche) muss vor der Montage eines LED-Streifens entfettet werden! Hierfür darf kein Alkohol, Spiritus oder aggressives Reinigungsmittel verwendet werden.

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

## optionales Zubehör

### Abdeckungen

81-4557



opal / Transmission 65%

81-4558



opal / Transmission 65%

81-4559



opal / Transmission 65%

### Endkappen

81-4632



in Kombination mit  
Abdeckung 81-4557

81-4635



in Kombination mit  
Abdeckung 81-4558

81-4638



in Kombination mit  
Abdeckung 81-4559

### Montagezubehör

81-4576



Montageklammer

81-4573



Montageprofil MP-FK

81-4570



Montageprofil MP-HL

81-4581



Einbaufeder

81-4579



Verbinder L-180

81-4580



Eckverbinder L-90

81-4583



Seilabhängung 2er Set, alu

81-4582



Gelenkgripper, 2er Set  
für Seilabhängung

Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe / Leuchte. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.