


## LED Back Light Panel 620, quadratisch / UGR <22 / 3000-4000-6000K umschaltbar / ohne Treiber



### Elektrische Daten

LED-Modulleistung (Panel)	30W
LED-Betriebsstrom (Panel)	900mA
LED-Betriebsspannung (Panel)	34 - 38V / 34V typisch
Dimmbar	Ja, treiberabhängig
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Systemleistung*	treiberabhängig / 33W typisch
Nennspannung / -frequenz*	treiberabhängig / 230Vac / 50-60Hz typisch
Spannungsbereich*	treiberabhängig / 220-240Vac / 50-60Hz typisch
Netzeistungsfaktor* λ	treiberabhängig / >0,95 typisch
Max. Anzahl Leuchten an Automat	treiberabhängig (s. Treiberdatenblatt)

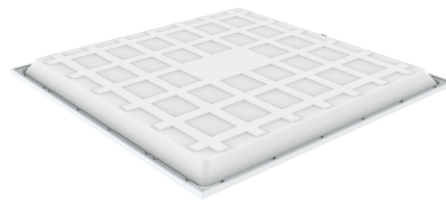

### Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom (25°C)	4200lm / 4450lm / 4400lm
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6000K
Lichtfarbe	warm- / neutral- / tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlverhalten:	rotationssymmetrisch
Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel)	120°
BAP tauglich	Nein (UGR<22)
Farbkonsistenz	3 sdc <sub>m</sub>
Photobiologische Klasse (EN62471)	RG 0

### Lebensdauer

LED-Lebensdauer L80	50.000h (25°C) / 36.000h (40°C)
Anzahl der Schaltzyklen	treiberabhängig / >25.000 typisch
Einschaltdauer / Tag	12 Std.(empfohlen)

### Abmessungen & Gewicht

Länge x Breite x Höhe	620x 620x 30mm
Gewicht**	2050g

### Farben & Materialien

Material (Rahmen, Diffusor, UGR Prisma)	Alu / PMMA / PMMA
Material (Rückwand)	Stahlblech
Farbe (Rahmen / Diffusor)	weiß / opal
Schlagfestigkeit	IK 02

### Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Quadratische Einlegeleuchte, direktstrahlend
Montageart	Deckeneinbau / Deckenanbau mit optionalem Zubehör möglich
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Glühdrahttest	650°C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	- 15°C / + 40°C max.
Luftfeuchtigkeit	max. 80% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20°C bis + 50°C max

### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiele)	Allgemeinbeleuchtung (Büro, Schule, Banken, Krankenhaus, ...), nicht BAP
------------------------	--

### Zertifikate & Standards

Normen u.a.	EN 61547:2009, EN 62493:2010, EN 62493:2015, EN 60598-2-1989 EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 62471, EN 62031
-------------	---

## Zusatzangaben:

- \* Systemdaten:** Systemleistung, Nennspannung / -frequenz sowie Spannungsbereich und Netzleistungsfaktor sind abhängig vom verwendeten Treiber. Die angegebenen Daten sind typisch für den Standard Treiber (81-9138, On/Off).
- \*\* Gewicht:** Nettogewicht der Leuchte ohne Verpackung und ohne Zubehör (Kabel, Montagematerial.)

## Ausschreibungstext:

Artikelnummer: 81-5074

MLIGHT LED Backlight Einlege-Panel 33W 3000K / 4000K / 6000K UGR<22

Direkt strahlende, quadratische LED Einlegeleuchte / Rasterleuchte zur Deckenmontage in Systemdecken mit sichtbaren Trageschienen (Systemmaß 625x625); satinierte Diffusorplatte aus PMMA; Lieferung ohne LED Treiber; in Verbindung mit optionalem Zubehör auch als Pendelleuchte geeignet; Länge: 620mm; Breite: 620mm; Höhe: 30mm; Leistungsaufnahme: 33W, typisch; Lichtstrom: 4200 / 4450 / 4400 Lumen; Abstrahlwinkel: 120°; Dimmbar: optional; Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K; Farbwiedergabeindex: Ra > 80; Garantie: 5 Jahre; Leuchtenkörper aus Aluminium, Rückwand aus Metall-Blech; Gehäusefarbe: weiß; L/B Wert: L80/B50; Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß; Schaltzyklen: > 25.000; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

## Zubehör:

Treiber:

ON / OFF (Standard)	81-9138
DALI 2	81-9060
1-10V	81-9062
ON / OFF (einstellbar)	81-9061 (Leistung stufenweise einstellbar: 35W, 30W, 27W, 23W)
Phasendimmbar	81-9063

Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe / Leuchte. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.