



# MASTER PL-C Xtra 4P



## MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Socket	G24Q-3 [ G24q-3]	Nennlichtstrom (Nom)	1800 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	33000 h	Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Farbkoordinate X (Nom)	0,38
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	98 %	Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	97 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	96 %	Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	94 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	90 %	LLMF 2000 h Ang.	92 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	88 %
Lichttechnische Daten		LLMF 6000 h Ang.	86 %
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	84 %
Lichtstrom (Nom)	1800 lm	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	81 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	79 %

# MASTER PL-C Xtra 4P

LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	78 %
<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Power (Rated) (Nom)	27,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,300 A
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Auslegungstemperatur (nom.)	28 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Sockelinformation	4 Pin
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg

Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423292
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871150089892070
Bestell-Produktname	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500898920
Bestellcode	89892070
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	927906384014
Nettogewicht (Einzelteil)	60,400 g
ILCOS-Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

## Abmessungsskizzen

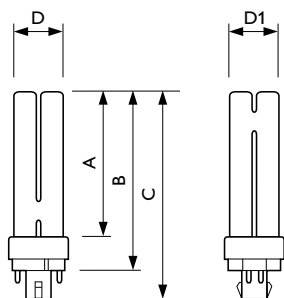


MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /840
-----------------

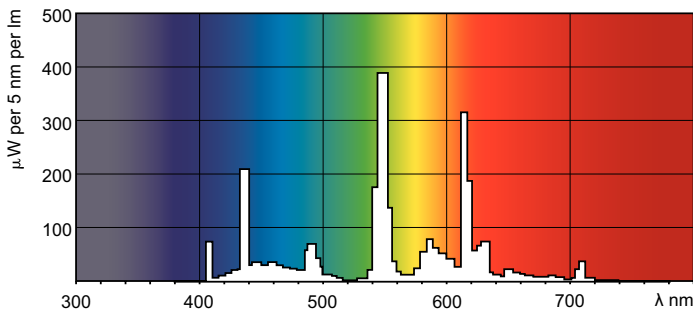

Lichtfarbe /840



# MASTER PL-C Xtra 4P

## Lebensdauer

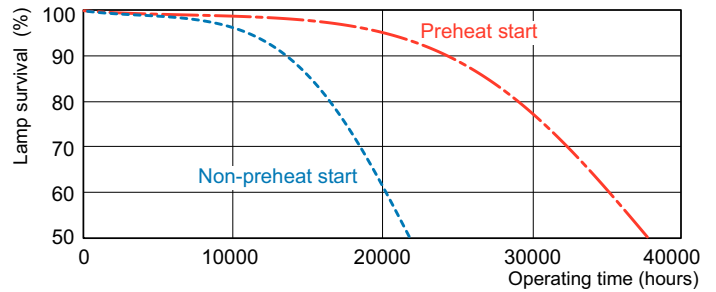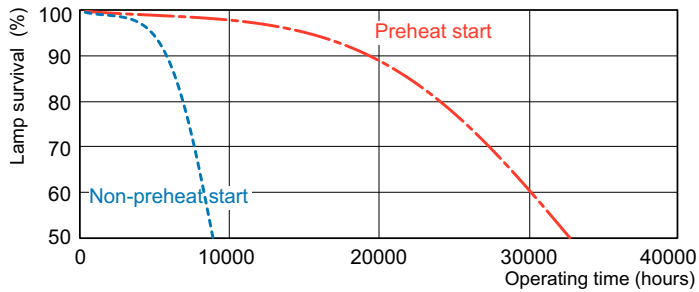

LDLE\_PLC4PLTG\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC4PLTG\_0002-Life expectancy diagram

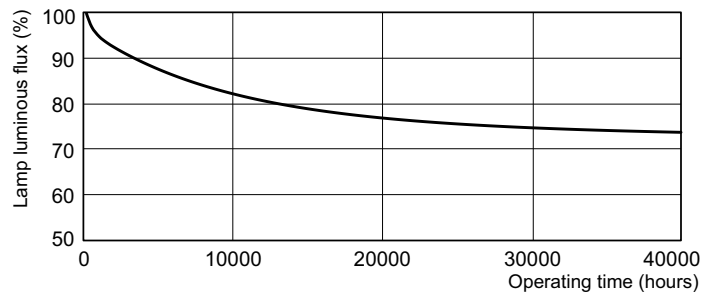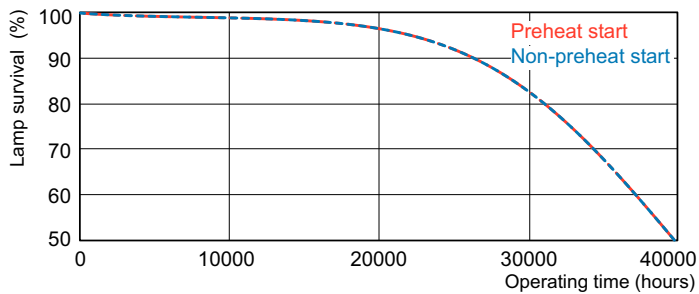

LDLE\_PLC4PLTG\_0003-Life expectancy diagram

LDLM\_PLC4PLTG\_0001-Lumen maintenance diagram

