



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	2.6-25W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Lichtstrom (Nom)	300 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W
Lampenstrom (Nom)	14,5 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	86 °C

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Kapsel
------------	--------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374868

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976669600
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718699766696
Bestellcode	76669600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule MV 2,6W G9 827

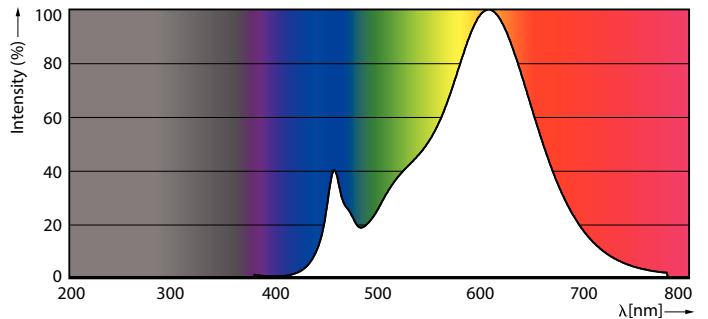

LEDcapsule MV 2,6W G9 827

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten

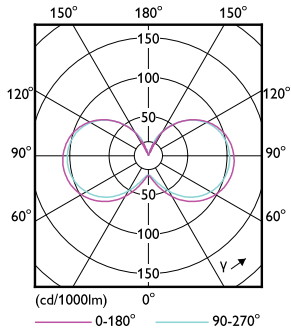

LEDcapsule MV 2,6W G9

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

