



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	28 mA
Schaltzyklus	50000X	Äquivalente Leistung	25 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,41
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W	Gehäusetemperatur (max)	63 °C
Farbkonsistenz	<6	Dimmen	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [B 35mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453194

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431240100
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312401
Bestellcode	31240100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002966802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen

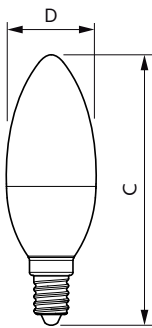


CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

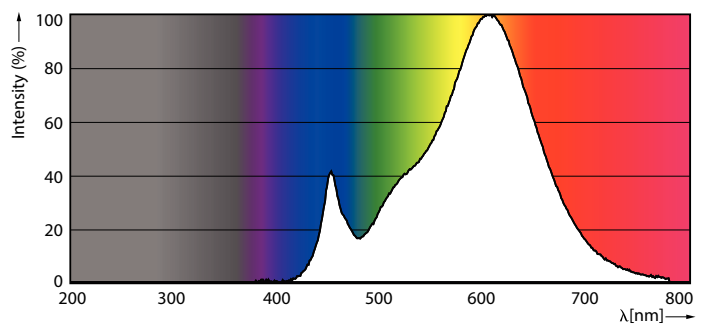

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting E.P.A. Page 10

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

Lebensdauer



15K LED

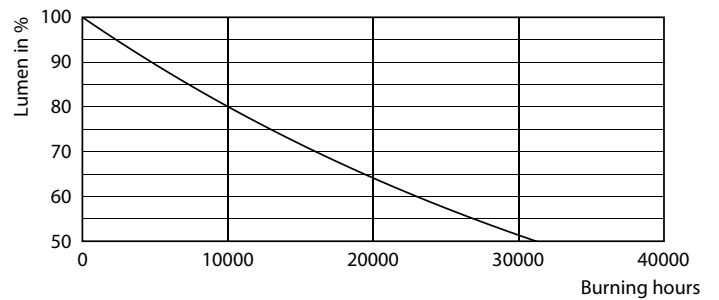

15K LMP

