

Pixo Medium


Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB WHT

0005448



Produkteigenschaften

- Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 4000k, total system power: 32W, total fixture output: 3024 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø81x86x283, weight: 0.892kg.

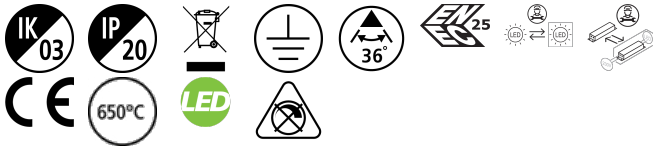

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB WHT
Technologie	LED
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278248
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	3024
Systemeffizienz (lm/W)	95
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	32
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN-Nummer	5410288054483

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB WHT
Technologie	LED
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25

Pixo Medium

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB WHT

0005448

ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278248
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3024
Systemeffizienz (lm/W)	95
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	32
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Stromstärke (mA)	800
Einschaltstrom (A)	26
Dauer Einschaltstrom (µs)	68
Glühdrahttest (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	90

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	72000
Lebensdauer - L90B10	15000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge Produkt (mm)	283
Nominale Produktbreite (mm)	86
Nominale Produkthöhe (mm)	283
Gewicht (kg)	0.892

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

Pixo Medium

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB WHT





0005448

EAN-Nummer	5410288054483
Einzelverpackung Länge (cm)	12.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	29.5
DUN14 (innen)	15410288054480
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	50.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------



PHOTOMETRIE

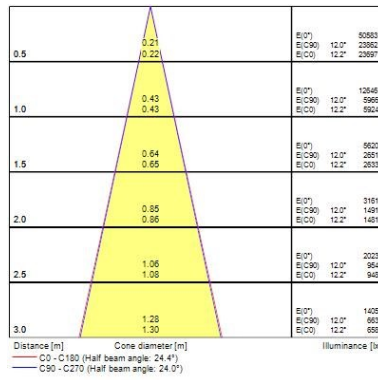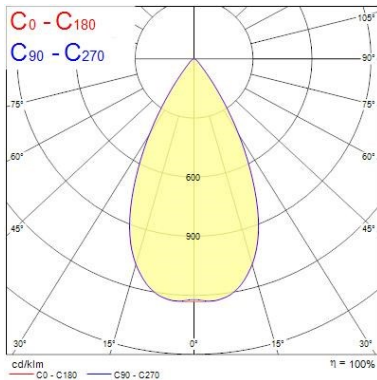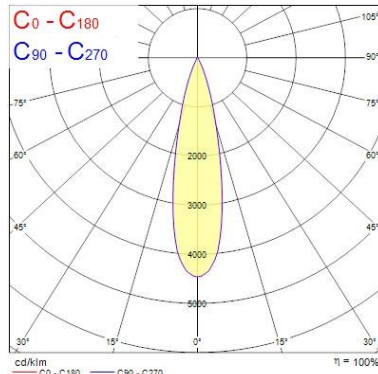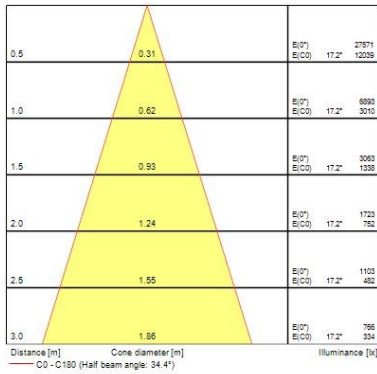

Pixo Medium

Pixo Medium 3000lm 940 NB MB WB WHT

0005448

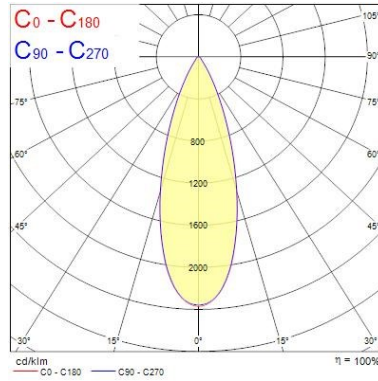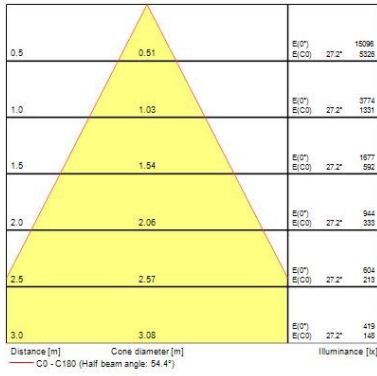

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

