

## ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902



### Produkteigenschaften

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	20
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Logistik & Industrie, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740655
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	2450
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	20
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288269023

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL
Technologie	LED

## ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902

Nennwert Leistung (W)	20
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Logistik & Industrie, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740655
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	2450
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	2450
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbcode	827
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	20
Äquivalenzleistung (W)	150
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	9
Dauer Einschaltstrom (µs)	600
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	9

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

## ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000
---	-------

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	172
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	120
Gewicht (kg)	0.275


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288269023
Einzelverpackung Länge (cm)	12.5
Einzelverpackung Breite (cm)	12.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN14 (innen)	15410288269020
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	65.0
Außenverpackung Breite (cm)	26.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## PHOTOMETRIE

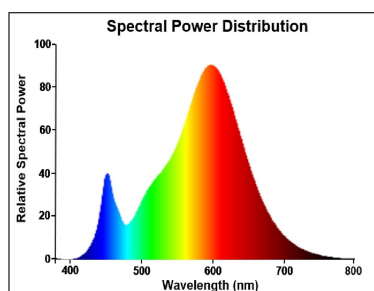


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


## ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902



0026902

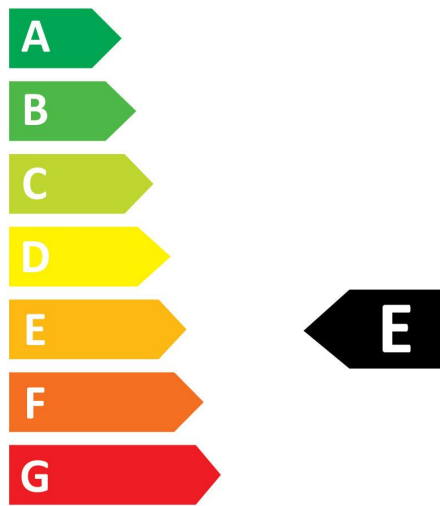

**20**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902



0026902



**20**  
kWh/1000h



2019/2015