

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

0028105



Produkteigenschaften

- LED Striplight replacement for incandescent lamp
- High lumen output: up to 806lm
- 15,000 hours average rated life
- Up to 85% energy saving
- Creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom
- 3 year warranty



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung
Technologie

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
LED

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

0028105

Nennwert Leistung (W)	5
Type	LED austauschbar
Socket	S14s
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741150
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	450
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288281056

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	5
Type	LED austauschbar
Socket	S14s
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741150
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	450
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	450
Farbtemperatur (K)	2700
Farbtemperaturspanne (K)	2430 - 2970
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s

0028105

Elektrische Daten

Wattage (W)	5
Äquivalenzleistung (W)	35
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	1
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	2.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	460
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	598
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	920
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	33

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	298
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	48
Gewicht (kg)	0.08

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288281056
Einzelverpackung Länge (cm)	30.7
Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN14 (innen)	15410288281053
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	31.3
Außenverpackung Breite (cm)	10.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.1


ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
0028105

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

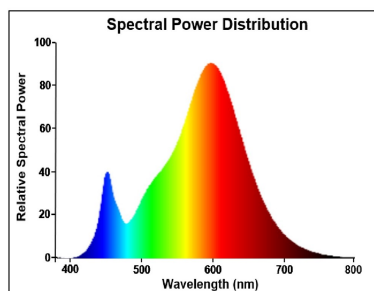

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ToLEDo Striplight
ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
0028105



SYLVANIA

0028105

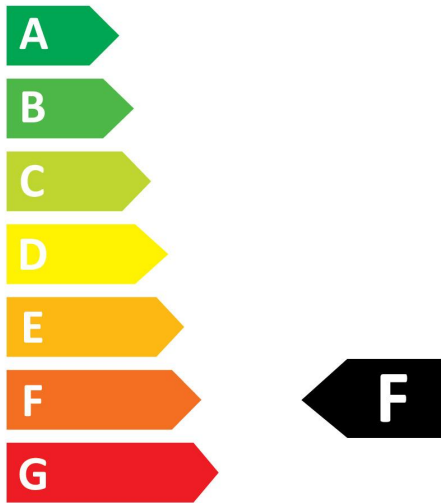

5
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Striplight

ToLEDo Striplight V3 300MM 450LM S14s
0028105



0028105

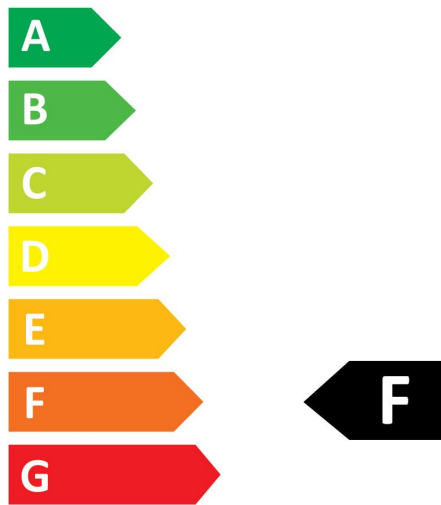

5
kWh/1000h



2019/2015