

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL

0029121



### Produkteigenschaften

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7.3
Type	LED exchangeable
Socket	GU10
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741050
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	7.3
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288291215

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7.3
Type	LED exchangeable

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL

0029121

Socket	GU10
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Büro, Hotel- & Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Bildungseinrichtungen, Haushalt & Verbraucher, Museen & Galerien
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741050
Garantie	5 Jahre

### Optische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	1300
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	7.3
Äquivalenzleistung (W)	95
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	7.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	270
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	97
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	58

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

### Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL

0029121

Gewicht (kg)	0.05
--------------	------


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288291215
Einzelverpackung Länge (cm)	8.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.1
DUN 14 (außen)	25410288291219
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	9.2
Innenverpackung Breite (cm)	16.4
Innenverpackung Länge (cm)	13.1
DUN14 (innen)	15410288291212
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	20.8
Außenverpackung Breite (cm)	17.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	68.5

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-50
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	None

## PHOTOMETRIE

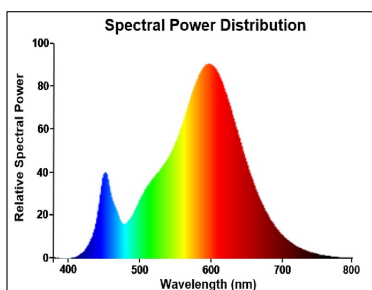


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

## RefLED Superia Retro ES50


*RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL*

0029121



### SYLVANIA

0029121

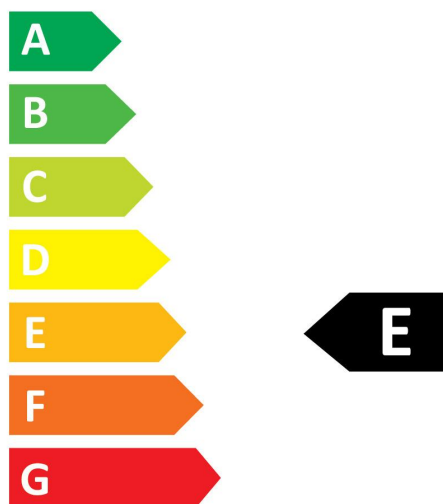

**8**  
kWh/1000h




2019/2015

## RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 700LM 827 36 SL  
0029121



0029121

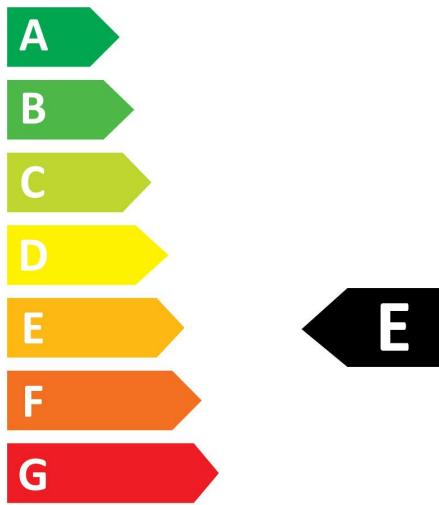

**8**  
kWh/1000h



2019/2015