

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199



Produkteigenschaften

- High performance LED PAR30 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps
- Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture
- Reduced visible heatsink from the front
- Mercury-free solution
- Lower maintenance cost
- Lifetime: up to 25,000 hours
- High lumen efficacy
- Dimmable with approved dimmers*
- 3 year warranty
- Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls



PRODUKTÜBERSICHT

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbezeichnung | RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 11 |
| Type | LED exchangeable |
| Socket | E27 |
| Leuchtenklassifizierung | Open |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| E-Nummer FI | 4741081 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Farbabweichung (SDCM) | 6 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Wattage (W) | 11 |
| Spannung (V) | 230 |
| Dimmbar | Ja |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 25000 |
| EAN-Nummer | 5410288291994 |

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbezeichnung | RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL |
| Technologie | LED |
| Nennwert Leistung (W) | 11 |
| Type | LED exchangeable |

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199

| | |
|-------------------------------|--|
| Socket | E27 |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C - 40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC001959 |
| E-Nummer FI | 4741081 |
| Garantie | 3 Jahre |

Optische Daten

| | |
|---|-------------|
| Lichtstrom (lm) | 820 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Farbabweichung (SDCM) | 6 |
| Lichtintensität (cd) | 1900 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Wattage (W) | 11 |
| Äquivalenzleistung (W) | 95 |
| Spannung (V) | 230 |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000 |
| Transformator benötigt | Nein |
| Dimmbar | Ja |
| Einschaltstrom (A) | 2.2 |
| Dauer Einschaltstrom (µs) | 50 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | F |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |

Lebensdauer Daten

| | |
|---|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 25000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 25000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 25000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|------|
| Länge Produkt (mm) | 94 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 95 |
| Gewicht (kg) | 0.17 |

Verpackung

| | |
|-------------------------|--------|
| Verpackungstyp (Einzel) | Carton |
|-------------------------|--------|

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL


0029199

| | |
|--|----------------|
| EAN-Nummer | 5410288291994 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 6.8 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 6.8 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 10.8 |
| DUN14 (innen) | 15410288291991 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 23.1 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 16.8 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 10.8 |


Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Sicherheitshinweis | Dimmable with approved dimmers |

PHOTOMETRIE

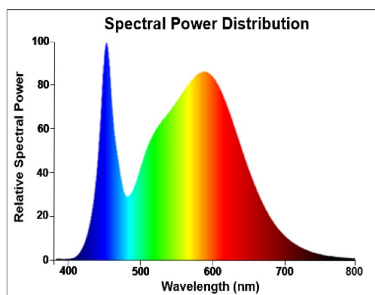

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



RefLED PAR30


RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199



SYLVANIA

0029199

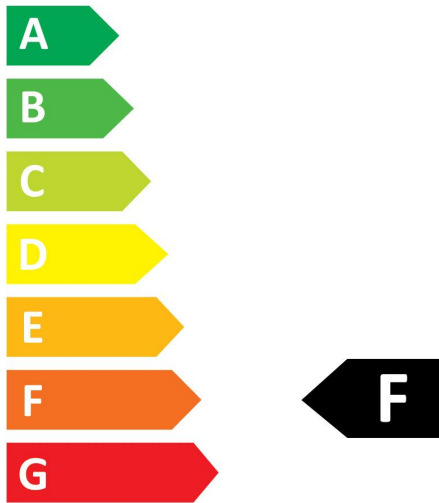

11
kWh/1000h



2019/2015

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 V2 DIM 820L 840 36 SL

0029199



0029199



11
kWh/1000h



2019/2015