

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL

0029208



Produkteigenschaften

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741088
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	630
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	7
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288292083

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL
Technologie	LED

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL

0029208

Nennwert Leistung (W)	7
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741088
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	630
Lichtstrom (lm)	630
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	50
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	40

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	97
--------------------	----

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL

0029208

Nominaler Produktdurchmesser (mm)	63
Gewicht (kg)	0.07


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288292083
Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
DUN14 (innen)	15410288292080
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	19.7
Außenverpackung Breite (cm)	10.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.3


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

PHOTOMETRIE

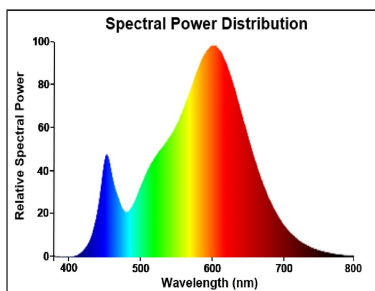

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



SYLVANIA

RefLED R63


RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL

0029208



SYLVANIA

0029208

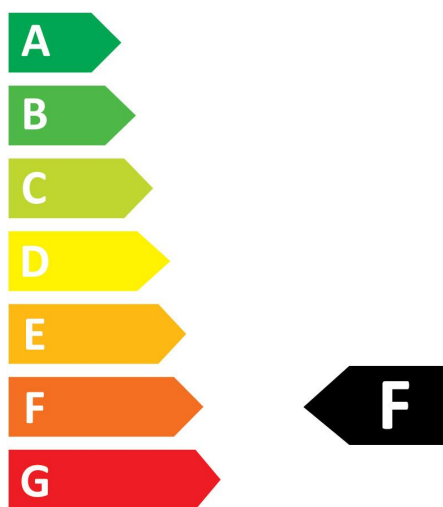

7
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

RefLED R63

RefLED R63 V4 630LM 830 E27 SL

0029208



0029208



7
kWh/1000h



2019/2015