

## ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL

0029484



### Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro Candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	6
Type	LED exchangeable
Socket	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740934
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	6
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000

## ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL

0029484

EAN-Nummer 5410288294841

### DATENTABELLE

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	6
Type	LED exchangeable
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740934
Garantie	3 Jahre

#### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

#### Elektrische Daten

Wattage (W)	6
Äquivalenzleistung (W)	60
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	0.19
Dauer Einschaltstrom (µs)	73
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	842
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	421

#### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## ToLEDo Retro Candle Satin

ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL

0029484

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	97
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288294841
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN14 (innen)	15410288294848
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures


## PHOTOMETRIE

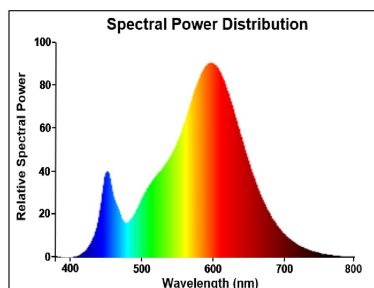


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

# SYLVANIA

ToLEDo Retro Candle Satin  
*ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL*  
0029484



0029484

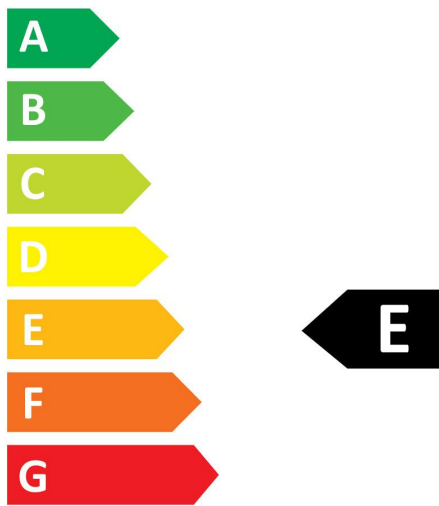

**6**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo Retro Candle Satin  
*ToLEDo RT Candle V5 ST 806LM 827 E14 SL*  
0029484



0029484

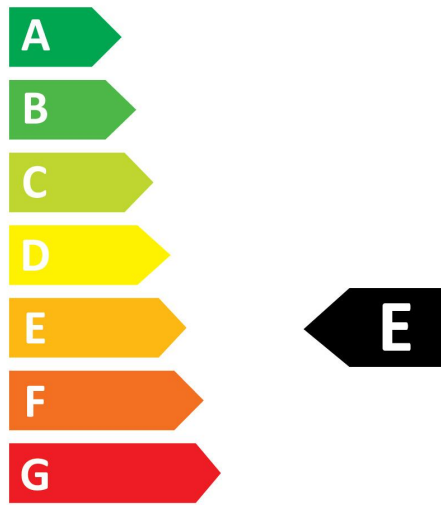

**6**  
kWh/1000h



2019/2015