

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



### Produkteigenschaften

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740982
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	9.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295893

## DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589

Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740982
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	9.5
Äquivalenzleistung (W)	75
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	4
Dauer Einschaltstrom (µs)	380
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	109
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589

Gewicht (kg)	0.06
--------------	------


### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288295893
Einzelverpackung Länge (cm)	11.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.0
DUN14 (innen)	15410288295890
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0


### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## PHOTOMETRIE

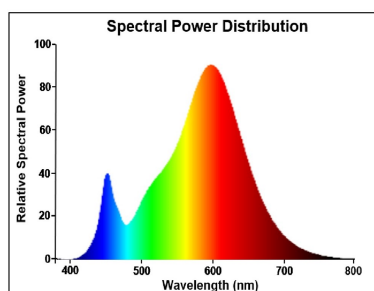

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



# SYLVANIA

ToLEDo GLS


ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



## SYLVANIA

0029589

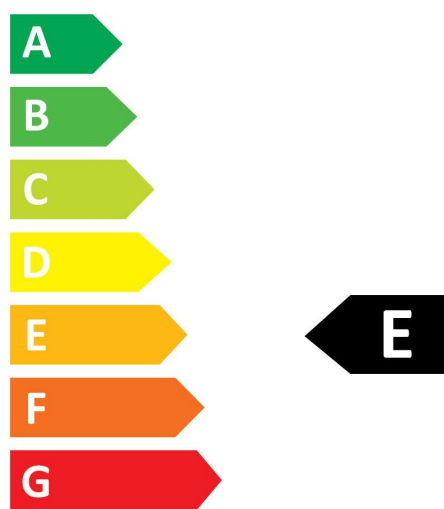

**10**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



0029589

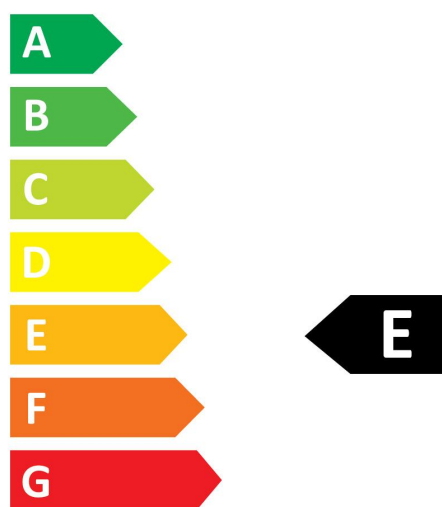

**10**  
kWh/1000h



2019/2015