

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610



Produkteigenschaften

- Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED austauschbar
Socket	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740999
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	470

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	4.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288296104

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.5
Type	LED austauschbar
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740999
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	470
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	2.4

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL

0029610

Dauer Einschaltstrom (μ s)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	33

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.028

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288296104
Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
DUN14 (innen)	15410288296101
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.7


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur ($^{\circ}$ C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures


PHOTOMETRIE

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610

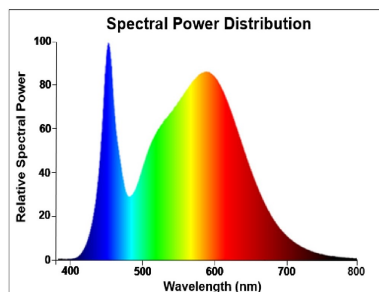

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610



SYLVANIA

0029610

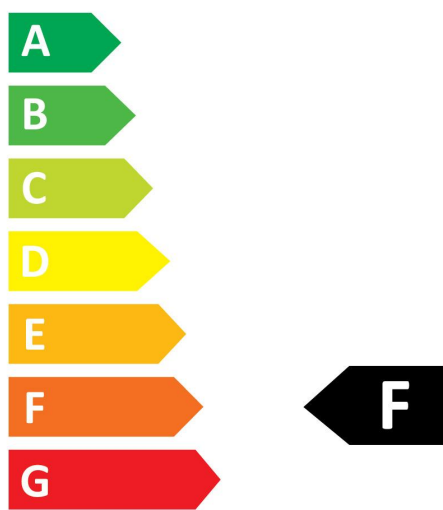

5
kWh/1000h




2019/2015

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Candle V7 470LM 840 E14 SL
0029610



0029610

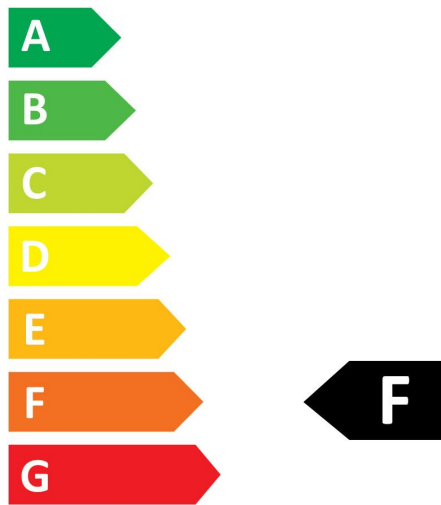

5
kWh/1000h



2019/2015