

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL

0029944



Produkteigenschaften

- A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications
- Unique and innovative lamp design and construction
- Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare
- Low power construction: only 2.5W
- Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish
- Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience
- High colour rendering - CRI80
- High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope
- 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable
- More than 100,000X switching cycles
- 3 years warranty



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Type	LED austauschbar
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740683
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	105
Farbtemperatur (K)	2000
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	2.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
EAN-Nummer	5410288299440

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL

0029944

Type	LED austauschbar
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740683
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	105
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	105
Farbtemperatur (K)	2000
Lichtfarbe	Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	12
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	0.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	8000
Energie Aufkleber (Klasse)	G
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	347
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	116
Gewicht (kg)	0.29

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL

0029944


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288299440
Einzelverpackung Länge (cm)	37.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.6
DUN14 (innen)	15410288299447
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	27.0
Außenverpackung Breite (cm)	27.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	39.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures


PHOTOMETRIE

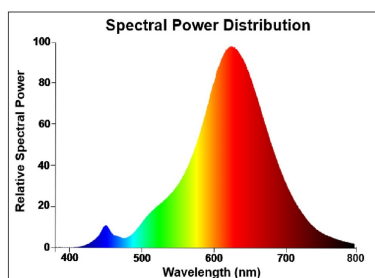


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Toledo Mirage E115

ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL
0029944

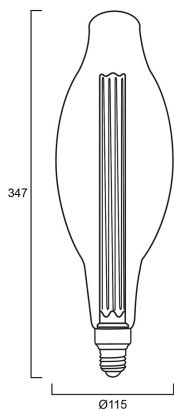

0029944

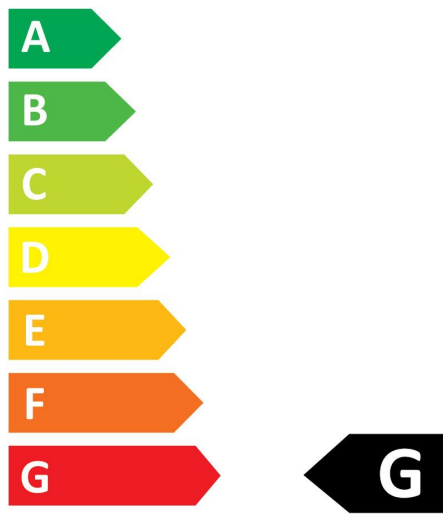

3
kWh/1000h




2019/2015

Toledo Mirage E115
ToLEDo Mirage E115 105LM E27 SL
0029944



0029944

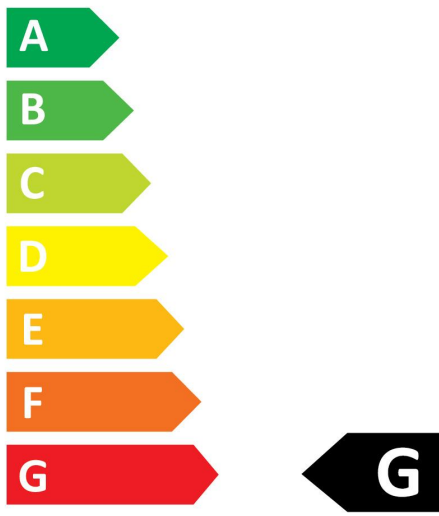

3
kWh/1000h



2019/2015